


FLÜSTERLEISE DÄCHER VON EURESSA



FLÜSTERDACH

MODERNA
AKUSTIK

EURESSA

Unser Profil:
Die innovativsten
Partner fürs Dach.

www.euressa.at



Das Flüsterdach

Extrem leise

Das Flüsterdach kombiniert alle Vorteile eines Metalldaches mit dem Wohlfühlkomfort einer klassischen Dacheindeckung. Möglich wird das durch den mehrschichtigen Aufbau, der bei Niederschlägen die ansonsten bei Metalldächern übliche hohe Lärmentwicklung auf ein Minimum reduziert. Bei Messungen wurde festgestellt, dass die Lärmentwicklung sogar niedriger ist als bei großformatigen Dacheindeckungen aus Beton, Ton oder Faserzement – eben flüsterleise!

Ohne Kompromisse

Durch die kleinformatischen Einzelelemente können auch bei schnellen Temperaturwechseln nur kaum hörbare Dehnungsgeräusche entstehen. Ein Grund dafür liegt auch in der thermischen Längenausdehnung des Grundmaterials Stahl, welcher, verglichen mit Aluminium, nur halb so groß ist und somit auch flüsterleise. Kompromisslösungen hinsichtlich Lärm bei Metalldächern gehören beim Flüsterdach der Vergangenheit an.

Technische Merkmale

Das Flüsterdach-Element:

- > Blechstärke: 0,3/0,3 mm
- > Gewicht: 6,4 kg/m²
- > Beschichtung: „Super dauerhafte“ Pulverbeschichtung kratzfest und UV-beständig (> 80 µ)
- > Abmessung: 1.470 x 410 mm
- > Nutzgröße: 1.400 x 367 mm
- > Lattenabstand: 365 mm (Unterkante-Unterkante)
- > Dachneigung: 8° bis 90°
- > Bedarf: 1,96 Stück/m²
- > Befestigung: geschraubt oder genagelt
- > Farben: Standardfarben lt. Folder (Sonderfarben auf Bestellung)
- > Optik: 8 Dachpfannen

Oberflächen:

Die extrem witterungsbeständige Oberfläche besteht aus einer speziellen Pulverbeschichtung mit einer Stärke von > 80 µm. Diese gibt es als matte, fein strukturierte Oberfläche, die optisch einem Naturziegel gleicht, oder als glänzende Variante, die auf eine Veredelung wie Glasur schließen lässt. Auch wegen der Verlegung im Verbund ist das Dach optisch nicht als Metalldach erkennbar.

Moderna Akustik



Technische Merkmale

Das Moderna Akustik-Element:

- > Blechstärke: 0,7 mm
- > Gewicht: 6,42 kg/m²
- > Beschichtung: „Super dauerhafte“ Pulverbeschichtung kratzfest und UV-beständig (> 80 µ)
- > Abmessung: 1.350 x 350 mm
- > Nutzgröße: 1.260 x 321 mm
- > Lattenabstand: 321 mm (Unterkannte-Unterkannte)
- > Dachneigung: 8° bis 90°
- > Bedarf: 2,47 Stück/m²
- > Befestigung: geschraubt oder genagelt
- > Farben: anthrazit (andere Farben auf Bestellung)
- > Optik: 5 Dachpfannen



Leicht und sicher

Leichter durchs Leben

Leichter planen, bauen und sanieren – sparen Sie sich im Vergleich zu herkömmlichen Dächern bis zu 90% Gewicht. Mit nur 6,40 kg/m² und einer Neigung ab 8° sind Ihre Möglichkeiten fast grenzenlos. Moderne Optik, niedrigere Gesamtbauhöhe und bessere Wohnraumnutzung können so mit einer traditionell aussehenden Dacheindeckung realisiert werden.

Sicher durchs Leben

Höchste Schneelasten, stärkste Regengüsse, Flugschnee, Eisrückstau, Sturmböen und Hagelschläge – durch die spezielle Formung im Überdeckungsreich bietet das Flüsterdach bestmöglichen Schutz bei extremen Wetterbedingungen! Der variierbare Befestigungsabstand ermöglicht kostengünstig eine maximale Sturmsicherheit.

Element-Aufbau

Dieser Mehrschichtaufbau ist einzigartig! Mit doppeltem Stahlkern verringert er die Kondensatbildung im Unterdach im Vergleich zu anderen Metalldächern um bis zu 90%. Zusätzlich schützt er auch vor elektromagnetischer Strahlung von außen. Für das Flüsterdach erhalten Sie eine verbrieftedegressive Garantie des Herstellers.

Vorteile

Flüsterdach – patentiertes System

- > 30 Jahre Garantie degressiv
- > Schalldämmend durch doppelwandigen Aufbau
- > Langlebig und zuverlässig
- > Sturmbeständig und bruchfest
- > Kratzfeste Pulverbeschichtung
- > Ultra UV-beständig
- > Leichtgewichtig
- > Klassische Dachziegel-Optik
- > Erfordert lediglich eine leichte Unterkonstruktion
- > Einsetzbar ab 8°
- > Nahezu uneingeschränkt in der Anwendung
- > Wartungsfrei
- > Kondensathemmend



dunkelrot gewolkt mit anthrazit

dunkelrot geflammt mit anthrazit

kupferbraun (ziegelrot matt)

braun matt

anthrazit matt

moosgrün matt

dunkelrot glänzend

dunkelrot matt

Farben

Die Oberfläche der Dachelemente ist matt oder glänzend erhältlich. Es kann aus den angeführten Standardfarben gewählt werden: ziegelrot, braun, anthrazit, dunkelrot, (moosgrün auf Anfrage). Die Dachelemente können, wie links oben ersichtlich, zusätzlich gewolkt oder geflammt bestellt werden.

Element Aufbau


Patentiert

Die patentierten Flüsterdach-Elemente bestehen aus zwei Lagen mit AluZink veredeltem Stahlblech. Dazwischen befindet sich eine Trennlage aus Polymerkunststoff.

Unter hohem Druck und Hitze wird diese Trennlage mit den veredelten Stahlblechen thermisch verschweißt.

Mehr Schutz durch AluZink

Durch das Zusammenwirken von Aluminium und Zink ergibt sich ein außergewöhnlich hoher Korrosionsschutz. AluZink ist eine sehr stabile Barriere und isoliert den Stahl von der Umgebung. Durch AluZink geschütztes Stahlblech ist bis zu 6 mal widerstandsfähiger als Stahlblech mit reiner Zink- oder Aluminiumbeschichtung.

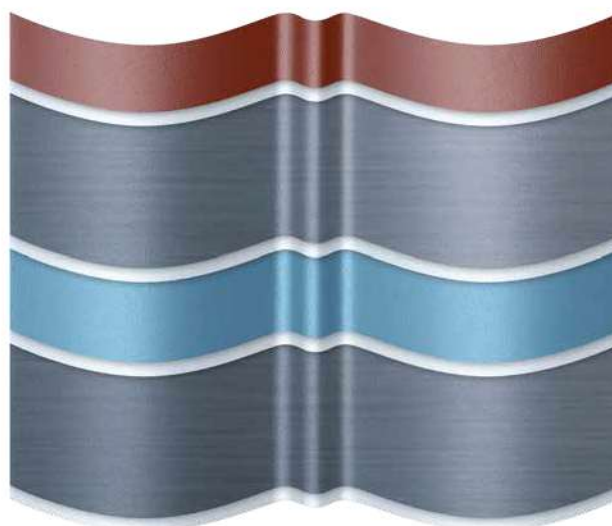



Metalllüfterfirst

Bietet einen Lüftungsquerschnitt von 380 cm² per lfm First/Grat.
Die Decklänge beträgt 1,00 lfm.
Für alle Dächer mit Unterdach eine ideale Lösung.



Firstkappe rund

Fügt sich besonders harmonisch ins Erscheinungsbild und ist ebenfalls für First und Grat verwendbar.
Der Bedarf liegt bei 2,65 Stk/lfm.



Dachflächenentlüfter

Lüftungsquerschnitt 75 cm²/Stk



Sanitärentlüfter

2 Ausführungen: bis 30°, ab 30° Dachneigung
Mit einem isolierten Universalübergangsstück von eckig auf rund für verschiedene Durchmesser



Dachsicherheitshaken

Einfache Montage
Seitlich verstellbar



Schneenasen

Überträgt die Schneelasten auf die Unterkonstruktion.



Befestigungsmaterial

Wahlweise Befestigung mit Nägel oder Schrauben
Umfangreiches Befestigungszubehör

Vorteile

Moderna Akustik

- > 30 Jahre Garantie degressiv
- > Schallhemmend durch Dämmstreifen auf der Rückseite
- > Langlebig und zuverlässig
- > Sturmbeständig und bruchfest
- > Kratzfeste Pulverbeschichtung
- > Ultra UV-beständig
- > Leichtgewichtig
- > Formschönes und stilvolles Design
- > Erfordert lediglich eine leichte Unterkonstruktion
- > Einsetzbar ab 8°
- > Nahezu uneingeschränkt in der Anwendung
- > Wartungsfrei

Leicht und sicher

Leicht geplant, leicht gebaut

Leichter planen, bauen und sanieren – sparen Sie sich im Vergleich zu herkömmlichen Dächern bis zu 90% Gewicht. Mit nur 6,42 kg/m² und einer Neigung ab 8° sind Ihre Möglichkeiten fast grenzenlos. Moderne Optik, niedrige Gesamtbauhöhe und bessere Wohnraumnutzung können so mit dieser stilvollen Dacheindeckung realisiert werden.

Element Aufbau

Schlichtes Design in Kombination mit „stahlharter“ Alu-Zink Qualität. Dieses äußerst stilvolle Dachziegel-Element ist gegen extreme Wetterbedingungen beständig. Das Element hat einen einzigartigen Aufbau und lässt sich sowohl im Kreuz- als auch im Reihenverband anbringen. Der angebrachte Dämmstreifen reduziert den Lärm optimal und sorgt für Ruhe in Ihrem Heim.

„Super Durable“ Pulverbeschichtung (>80 µm)
E-Passivierungsschicht (Anti-Fingerprint)
Aluzinc®
Stahl 0,7 mm
Dämmstreifen an der Rückseite

